


Wysokonakładowe urządzenie z rozbudowanymi funkcjami

# MX-M905

Łatwe w obsłudze, szybkie urządzenie do codziennej i całodziennnej pracy biurowej

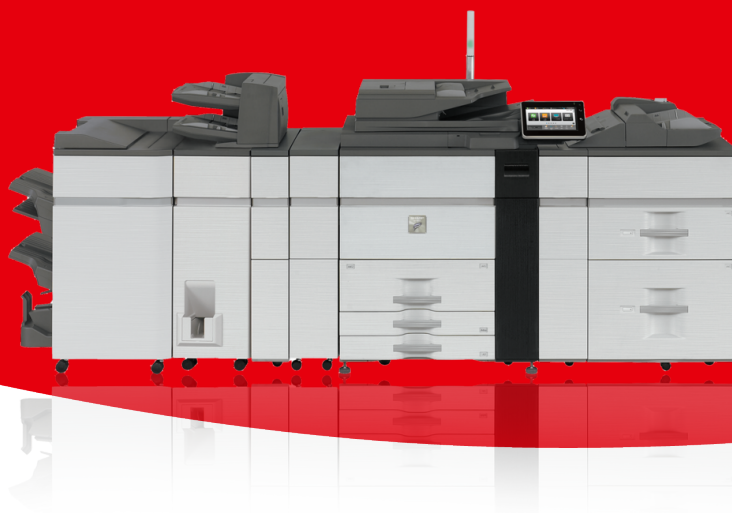

- Wysoko wydajne urządzenie produkcyjne do przetwarzania wydruków biurowych o dużych nakładach
- Prędkość w stronach na minutę: 90 w trybie czarno-białym
- Pojemność podajników papieru: 3100 arkuszy standardowo; 8500 arkuszy maksymalnie
- Rozszerzony interfejs użytkownika z łatwym w obsłudze kolorowym wyświetlaczem LCD dotykowym o przekątnej 10,1"
- Szybkość skanowania: 120 oryginałów na minutę (1-stronnych) i 240 oryginałów na minutę (2-stronnych) w trybie czarno-białym i kolorowym przy użyciu standardowego podajnik dokumentów (DSPF) o pojemności 250 arkuszy
- Szeroki wybór urządzeń obróbki końcowej obejmuje 100-kartkowy zszywacz, finiszier siodłowy, moduł zaginania, ochrona przed skręceniem papieru, funkcja przycinania krawędzi i dodawania przekładek
- 4-poziomowe zabezpieczenia sieci i danych
- Zaawansowane możliwości rozbudowy

# Dane techniczne

## OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	90
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	47
Format papieru: maks.- min.	SRA3 - A5R
Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )	52 - 220
Pojemność: standardowa (arkuszy)	3100
Pojemność: maks. (arkuszy)	8500
Czas nagrzewania (w sekundach)	210
Pamięć ogólna min./maks. (MB)	6144
Pamięć drukarki min./maks. (MB)	6144
Twardy dysk	STD
Pojemność twardego dysku (GB)	1024
Dupleks	Standard
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220-240 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy (kW)	2,3
Wymiary urządzenia podstawowego (mm)	1086 x 791 x 1237
Wymiary w pełnej konfiguracji (mm)	3390 x 791 x 1276
Waga (kg)	302

## PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	250
Szybkość podawania oryginałów - tryb cz.-b.	120 (simplex), 240(duplex)
Szybkość podawania oryginałów - tryb kolorowy	120 (simplex), 240 (duplex)

## FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron)	35000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	✓

## FAKS

Faks (std./opcja)	OPT
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3 / G3
Czas transmisji (w sekundach)	3
Szybkość modemu (b/s)	33,600
Rozdzielczość transmisji	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Format dokumentu (min.)	A5
Format dokumentu (maks.)	A3
Pamięć (MB) std./maks.	1024
Poziomy szarości	256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie	999
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców)	500

## KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	4,0
Sorter elektroniczny (standard)	✓
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały	256
Zakres regulacji skalii (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10 (5E / 5R)

## SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	✓
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100,150, 200,300, 400,600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600
Formaty plików	XPS, PDF, PDF, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF / A-1B, JPEG, TIFF, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), sformatowany tekst (RTF)
Narzędzia skanera	Program Sharpdesk
Skanowanie na pulpit	✓
Skanowanie do FTP, Email	✓
Skanowanie do folderu sieciowego	✓
Skanowanie do pamięci USB	✓

## DRUKARKA

Drukarka sieciowa (std./opcja)	STD
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Podwyższona rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Interfejs standardowy/opcjonalny	Std USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy std.	Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6 - 10.6.1, 0.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12
Protokoły sieciowe	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FPT do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP
PDL std./opcja	Standard: emulacja PCL6, oryginalny Adobe PS3
Dostępne czcionki	80 (PCL), 139 (PS3)

## OPCJE WYKAŃCZANIA

Wydajność wyjściowa	4250
Maks. liczba zszyw. Arkuszy	100
Zszywanie broszur	OPT
Przesunięcie offsetowe	STD
Dziurkacz	OPT
Moduł dziurkacza GBC	OPT
Inserter	OPT
Moduł zaginający	OPT